


ROOF GARDEN

Bordure de toit en aluminium facilement pliable



Balayer le code pour visionner une vidéo explicative.

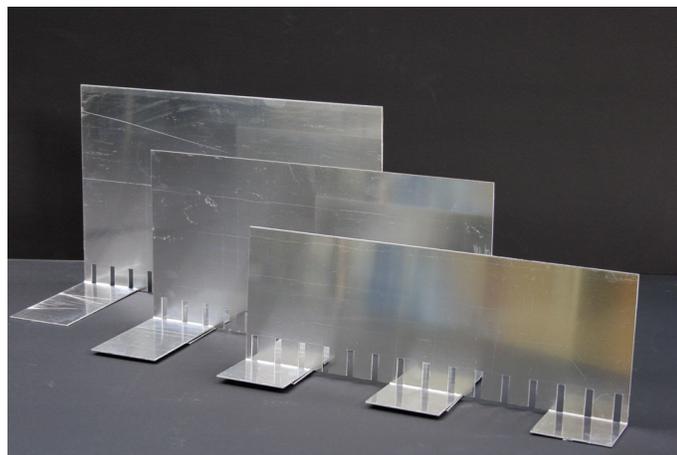

Aperçu

La bordure de toit en aluminium facilement pliable de Carlisle est fabriqué à partir de l'aluminium de 2 mm (0,080 po) d'épaisseur et est conçu pour faciliter le drainage au-dessous du système de toiture-jardin, tout en conservant les supports de croissance. La bordure de toit en aluminium facilement pliable de Carlisle est doté d'une base de pré-coupe qui lui permet d'être plié pour réaliser des courbes et d'autres formes, éliminant ainsi la travail de découpe sur le toit. La bordure métallique est disponible en trois hauteurs (Voir propriétés typiques et tableau des caractéristiques) et est conçu pour représenter 31,7 mm (1¼ po) de hauteur du MiraDRAIN® de Carlisle qui est un composite de drainage G4 pour maintenir la profondeur des supports de croissance souhaitée. La bordure de toit en aluminium facilement pliable de Carlisle est livré dans une longueur standard de 305 cm (10 pi). Également disponible en acier inoxydable, en hauteurs personnalisées et couleurs anodisées.

Caractéristiques et avantages

- » Se plie facilement pour réaliser des formes courbes
- » Excellente conservation des supports de croissance
- » Permet un drainage maximal
- » Représente la hauteur du panneau de drainage
- » Résistant à la rouille et à la corrosion
- » Extrêmement durable

Installation

La bordure de toit en aluminium facilement pliable de Carlisle est installé directement sur la membrane étanche. Appliquer un apprêt sur la membrane et le côté inférieur de la bordure de toit en aluminium facilement pliable à l'aide des procédures d'apprêt de membrane Carlisle appropriées. Appliquer un SecurTAPE™ de 7,6 cm (3 po) sur le côté inférieur des pieds de la collerette en veillant à ce que le SecurTAPE dépasse de 6,35 mm (¼ po) au-delà des arêtes et des angles. Retirer les pièces de la pellicule anti-adhésive et placer la bordure de toit facilement pliable à l'endroit souhaité, en veillant à ce que les pieds de collerette soient orientés vers l'intérieur vers le système de toiture-jardin. Une fois en place, appliquer une pression adéquate en tournant ou en faisant dérouler les pieds de collerette. Pour les jonctions bout à bout, laisser 1/8 po d'écart pour compenser l'expansion thermique.

Pour obtenir des renseignements complets concernant l'installation, consulter les spécifications et les informations détaillées fournies par Carlisle.

Précautions

- » Un minimum de deux personnes est nécessaire lors de la mise en place de la bordure de toit en aluminium facilement pliable sur le toit. Une fois que le SecurTAPE est en contact avec la surface de la membrane apprêtée, il est fixé de manière permanente et il faudra couper la membrane pour la retirer ou la repositionner.
- » La bordure de toit est fournie avec une finition matte qui est sujette à l'oxydation. Pour minimiser l'oxydation, la bordure revêtue Kynar® est disponible en plusieurs couleurs sur demande et pour un coût supplémentaire.

Propriétés et caractéristiques typiques

Dimension*	Hauteur totale	Largeur de collerette	Utilisation pour
10 cm (4 po)	13 cm (5,25 po)	7 cm (2,75 po)	Peu profond/ultra-extensif de 10 cm (4 po) et profondeur de support réduit
15 cm (6 po)	18 cm (7,25 po)	12 cm (4,75 po)	Moyen/extensif entre 10 cm (4 po) 6 po de profondeur de support
20 cm (8 po)	23 cm (9,25 po)	14,6 cm (5,75 po)	Profond/intensif entre 12 cm (6 po) et 8 po de profondeur de support

Les propriétés et caractéristiques typiques sont basées sur des échantillons soumis à des tests et ne sont pas garanties pour tous les échantillons de ce produit. Ces données et informations sont destinées à servir de guide et ne reflètent pas la gamme de spécifications pour toute propriété particulière de ce produit.

*Des tailles personnalisées sont disponibles sur demande.

Renseignements LEED®

Contenu recyclé avant consommation	19,75 %
Contenu recyclé après consommation	32,6 %
Lieu de fabrication	Asheville, NC