


# Placa AccuTrac®

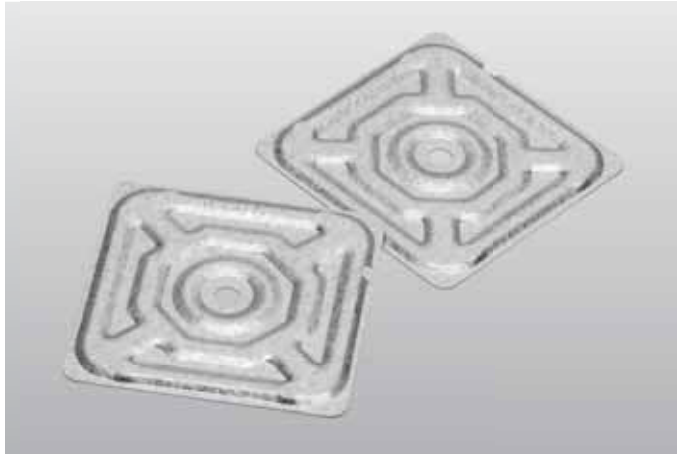

## Información general

Las placas de aislamiento de acero AccuTrac de Carlisle tienen un revestimiento de Galvalume® y están disponibles en dos diseños. La placa AccuTrac de 3 pulg. (75 mm) cuadrada y empotrada se puede usar con sujetadores de cabeza hexagonal fabricados, sujetadores cabeza Phillips o sujetadores para destornillador cuadrado. La placa AccuTrac de 3 pulg. (75 mm) cuadrada de fondo plano se usa solo con sujetadores cabeza Phillips fabricados.

## Características y beneficios

- » Las placas AccuTrac empotradas cuentan con estrías reforzadas profundas para una resistencia superior a la encorvadura
- » Las placas AccuTrac de fondo plano se pueden usar con el imprimador DensDeck®, SECUROCK®, OSB y SecurShield™ HD de ½ pulgada
- » Las placas se empacan 125 por manga para una carga más sencilla en la herramienta AccuTrac
- » Las placas se empacan en cubos a prueba de agua; se incluyen dos cabezas de destornillador Phillips
- » Aprobadas por Factory Mutual y el Condado de Dade

## Características y beneficios que mejoran la productividad:

- » Productividad mejorada en comparación con los métodos tradicionales de instalación
- » Fijar el aislamiento con la herramienta AccuTrac es hasta 38% más rápido que los métodos de instalación tradicionales
- » La herramienta AccuTrac permite al usuario estar parado mientras instala los sujetadores, en vez de tener que agacharse, lo que facilita el trabajo
- » Ya no es necesario colocar placas de aislamiento a mano: las placas se introducen automáticamente en receptáculo de la herramienta AccuTrac
- » Una vez calibrados, los sujetadores se introducen cada vez a la profundidad adecuada, asegurando el máximo ajuste de rosca y excelente rendimiento contra el arranque



## Instalación

1. Para usar con InsulFast™, HD 14-10, y HP-X Fasteners™ de hasta 6 pulg. (150 mm), la herramienta AccuTrac Tool para fijar el aislamiento.

*Revise las especificaciones y los detalles de Carlisle para obtener la información de instalación completa.*

## Precauciones

- » Solo se deben usar las placas AccuTrac para fijar aislamientos con la herramienta AccuTrac.

## Empaque

Estilo	Peso/caja – Libras (Kg)	Placas/cubo
Plano	43 (19.52)	1,000/cubo
Empotrado	43 (19.52)	1,000/cubo

Las propiedades y características típicas se basan en muestras de prueba y no se garantizan para todas las muestras de este producto. Estos datos e información deben considerarse como una orientación y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.