


Attache de bordure de toit emboîtable SureTite™

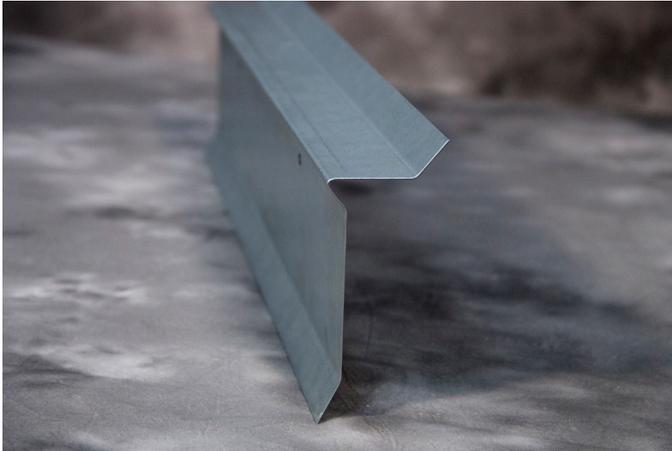

Aperçu

L'attache de bordure de toit emboîtable SureTite de Carlisle SynTec Systems est une attache en Galvalume® de calibre 22 disponible en longueur de 12 pi. Ce produit dispose de trous préperforés pour les fixations espacés de 12 po du centre. L'attache de bordure de toit emboîtable peut être utilisée avec la structure métallique lorsque les feuilles plates métalliques de Carlisle sont utilisées pour fabriquer la couverture en usine.

L'attache de bordure de toit emboîtable peut être utilisée pour deux types de profils de bord : bordure de toit et couronnement conique. L'attache est proposée en différentes tailles afin de s'adapter aux fonds de clouage en bois nécessaires au projet.

Caractéristiques et avantages

- » Attache préfabriquée pour plus de cohérence et de commodité
- » Fixations fournies pour une fixation adéquate
- » Lots de 10 unités pour une manipulation facile
- » Inclus dans la garantie du complexe total de couverture
- » Peut être livré avec des matériaux de toiture
- » Plusieurs tailles, de 4¼ po à 7¼ po de hauteur
- » Répond aux exigences du Code international du bâtiment (IBC) en matière de conformité ES-1

Garantie

Lors de l'utilisation de l'attache de bordure de toit emboîtable SureTite de Carlisle et des feuilles plates métalliques fabriquées en usine de Carlisle, la structure métallique sera incluse dans la garantie du complexe total de

couverture de bord à bord de Carlisle. Des garanties pour des vitesses de vent allant jusqu'à 90 mi/h sont disponibles. Le côté de couverture doit répondre aux spécifications de fabrication de Carlisle.

Avantages de la certification ES-1

- » Réduisez la responsabilité en maintenant la conformité au Code international du bâtiment (IBC)
- » Bénéficiez d'une garantie « de bord à bord » sur un système de toit Carlisle (jusqu'à 20 ans, 90 mi/h)
- » Bénéficiez d'une garantie de finition pour la peinture de 30 ans
- » Obtenez les certificats de conformité du projet (émis sur demande)



Propriétés et caractéristiques typiques

Dimensions	4¼ po, 6¼ po, 7¼ po de hauteur; Fourni en longueur de 12 pi	
Matériau	Acier Galvalume, calibre 22	
Exigences relatives au côté de couverture	Épaisseur minimale 24 Fabriqué selon les spécifications de Carlisle (disponibles sur le site Web de Carlisle)	
Emballage	Lots de 10 Visser les fixations de sorte à respecter une distance de 12 po du centre	
	PaLETTE	
	Quantité	Poids
	4¼ po, 250 unités	1 747 lb
	6¼ po, 200 unités	1 814 lb
	7¼ po, 200 unités	2 217 lb

Les propriétés et caractéristiques typiques sont basées sur des échantillons soumis à des tests et ne sont pas garanties pour tous les échantillons de ce produit. Ces données et renseignements sont destinés à servir de guide et ne reflètent pas la plage de spécifications pour toute propriété particulière de ce produit.

Attache de bordure de toit emboîtable SureTite

Profil : Bordure de toit emboîtable

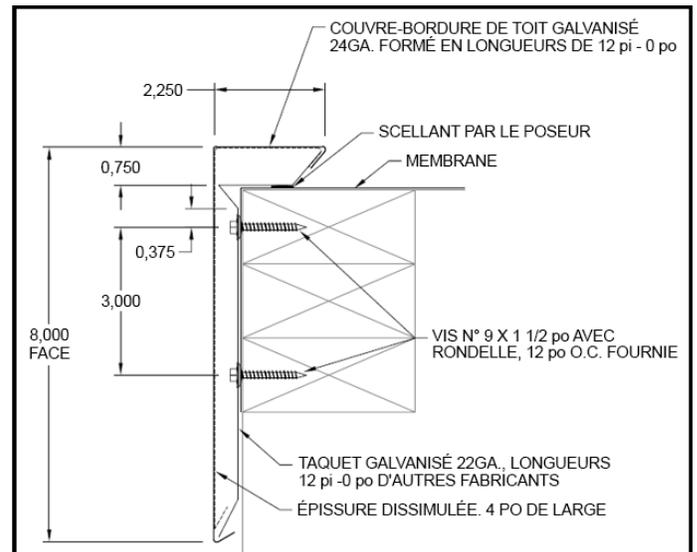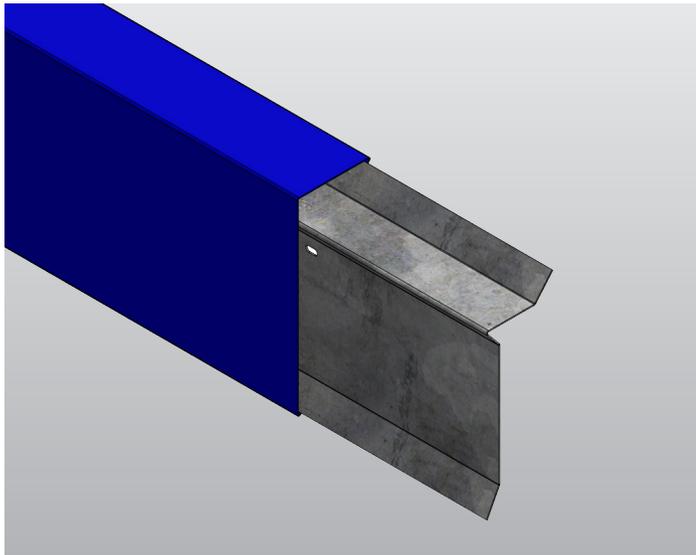

Profil : Couronnement conique

