


# Sujetadores ASAP<sup>®</sup> InsulFast<sup>™</sup>

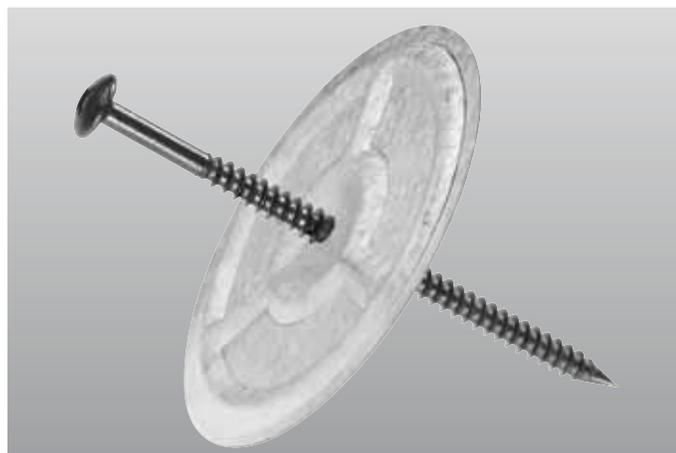

## Información general

Los sujetadores preensamblados ASAP (sigla en inglés para "tornillo y placa ensamblados") InsulFast de Carlisle consisten en un sujetador nro. 12 estándar de aislamiento InsulFast con una placa de aislamiento redonda de 3" o placa de aislamiento de plástico para bloqueo. Los sujetadores ASAP InsulFast se usan para fijar el aislamiento a la madera (madera contrachapada CDX de  $1\frac{5}{32}$ " [12 mm] como mínimo) o pisos de techo metálico (calibre 22 [0.76 mm] o más pesado) y son compatibles con los sistema de techado de adhesión total o de sujeción mecánica Sure-Seal<sup>®</sup>, Sure-Flex<sup>™</sup> y Sure-Weld<sup>®</sup>. Los sujetadores ASAP aumentan la productividad al reducir en gran medida el tiempo de instalación cuando se los compara con los sujetadores y placas sueltas.

## Características y beneficios

- » Punta de taladro diseñada para máxima la eficiencia en la instalación.
- » El recubrimiento de los sujetadores proporciona excelente resistencia a la corrosión, superando los requisitos de FM 4470 de menos del 15% de óxido rojo después de 15 ciclos Kesternich.
- » Se incluye una broca de destornillador Phillips en cada caja de sujetadores

## Instalación

Coloque el sujetador ASAP y la placa en la ubicación deseada e instale con un atornillador eléctrico estándar. No hace falta taladrar previamente los pisos de techo de madera y acero (de calibre 18 o menos) ya que el sujetador es autorroscante. La profundidad mínima de penetración (medida desde la superficie superior) es de 1 pulg. (25 mm) para madera y  $\frac{3}{4}$  pulg. (19 mm) para acero.

*Revise las especificaciones y los detalles de Carlisle para obtener la información de instalación completa.*

## Precauciones

- » Se recomienda usar protección para los ojos durante la instalación.
- » Tenga la precaución de evitar el ajuste excesivo de los sujetadores.

## Propiedades y características típicas

Tamaño	Longitud de la rosca en pulgadas (mm)	Peso (libras/caja)	Empaquetado sujetadores/caja
2¼"	Total	16	250
3"	Total	17	250
4"	3 (76)	21	250
5"	3 (76)	23	250
6"	4 (102)	25	250
7"	4 (102)	27	250
8"	4 (102)	29	250
9"	4 (102)	30	250
10"	4 (102)	26	250
11"	4 (102)	28	200
12"	4 (102)	30	200
14"	4 (102)	26	150
16"	4 (102)	28	150

Las propiedades y características típicas se basan en muestras de prueba y no se garantizan para todas las muestras de este producto. Estos datos e información deben considerarse como una orientación y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.