


Fixations ASAP® InsulFast™

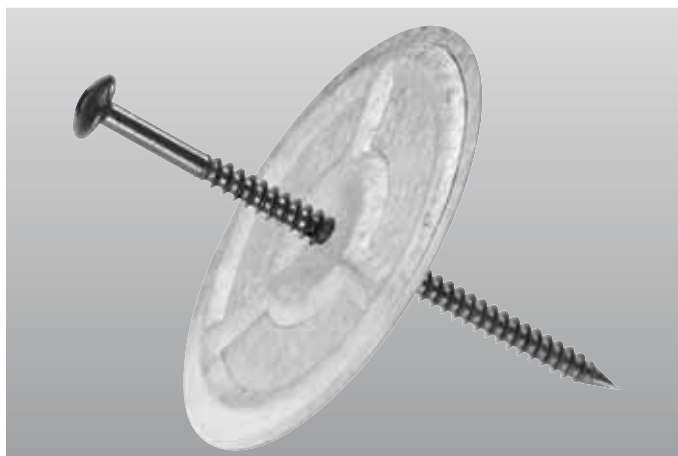

Présentation

Les fixations pré-assemblées ASAP InsulFast de Carlisle (vis et plaque assemblées) comportent une fixation d'isolation n° 12 InsulFast standard et une plaque d'isolation métallique ronde ou une plaque d'isolation de verrouillage en plastique ronde de 76 mm (3 po). Les fixations ASAP InsulFast sont utilisées pour fixer l'isolation aux platelages en bois (contreplaqué CDX de 12 mm [$15/32$ po] minimum) ou en acier (épaisseur 22 [0,76 mm] ou supérieure) et sont compatibles avec les membranes Sure-Seal®, Sure-Flex™ et Sure-Weld® fixées mécaniquement et les complexes de toiture complètement collés. Les fixations ASAP permettent d'améliorer la productivité en réduisant considérablement la durée d'installation en comparaison avec les fixations et les plaques en vrac.

Caractéristiques et avantages

- » Le point de perçage permet une pénétration plus rapide du platelage
- » L'enduit utilisé sur les fixations offre une excellente résistance à la corrosion, dépassant les exigences de la norme FM 4470 d'une valeur inférieure à 15 % de rouille rouge après 15 cycles dans la chambre Kesternich
- » Un embout de tournevis Phillips est fourni dans chaque boîte de fixations

Installation

Positionner la plaque et la fixation ASAP à l'emplacement souhaité et les installer à l'aide d'un pistolet à vis électrique à commande d'embrayage standard. Aucun préperçage n'est nécessaire pour les platelages en bois et en acier (épaisseur 18 ou inférieure) puisque la fixation est autoperceuse. La profondeur de pénétration minimale (mesurée à partir de la surface supérieure) est de 25 mm (1 po) pour le bois et de 19 mm ($3/4$ po) pour l'acier.

Pour obtenir des renseignements complets concernant l'installation, consulter les spécifications et les informations détaillées fournies par Carlisle.

Précautions

- » Le port de lunettes de sécurité est recommandé pendant l'installation.
- » Faire attention de ne pas enfoncer la fixation de manière excessive.

Propriétés et caractéristiques typiques

Dimension	Longueur du filetage, mm (po)	Poids (kg (lb))/ carton	Emballage Fixations/carton
57 mm (2¼ po)	Intégrale	7 (16)	250
76 mm (3 po)	Intégrale	8 (17)	250
102 mm (4 po)	76 (3)	10 (21)	250
127 mm (5 po)	76 (3)	10 (23)	250
152 mm (6 po)	102 (4)	11 (25)	250
178 mm (7 po)	102 (4)	12 (27)	250
203 mm (8 po)	102 (4)	13 (29)	250
229 mm (9 po)	102 (4)	14 (30)	250
254 mm (10 po)	102 (4)	12 (26)	250
279 mm (11 po)	102 (4)	13 (28)	200
305 mm (12 po)	102 (4)	14 (30)	200
356 mm (14 po)	102 (4)	12 (26)	150
406 mm (16 po)	102 (4)	13 (28)	150

Les propriétés et caractéristiques typiques sont fondées sur des échantillons soumis à des essais et ne sont pas garanties pour tous les échantillons de ce produit. Ces données et informations sont destinées à servir de guide et ne reflètent pas la gamme de spécifications pour toute propriété particulière de ce produit.