


Sujetadores RetroDriller

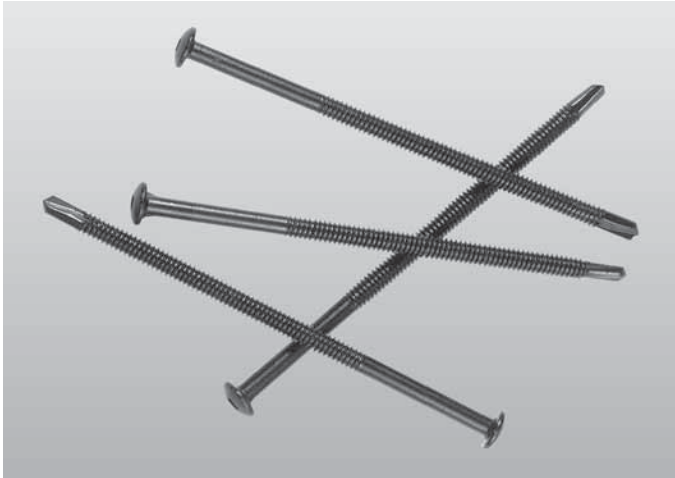

Información general

Los sujetadores RetroDriller de Carlisle se usan para fijar sistemas de membrana de una capa a costaneras estructurales de acero (hasta $\frac{3}{16}$ pulg.) en aplicaciones de acondicionamiento de techos metálicos con sistema standing-seam. Los sujetadores RetroDriller tienen una punta de taladro de $\frac{1}{2}$ pulg. que perforan rápidamente en costaneras estructurales. Los sujetadores RetroDriller están aprobados por Factory Mutual (FM).

Características y beneficios

- » Dependiendo de la dureza/capacidad de tensión de las costaneras o juntas, los sujetadores RetroDriller se pueden usar en acero de hasta $\frac{3}{16}$ pulg. de espesor
- » Los cabezales de bajo perfil tienen una superficie lisa para que no haya daños en la membrana
- » El revestimiento resistente a la corrosión presenta menos del 15% de óxido rojo después de 30 ciclos Kesternich, superando el estándar 4470 aprobado por FM

Instalación

1. El sujetador RetroDriller debe penetrar a través de la costanera como mínimo 1 pulg.
2. Usando un destornillador automático con un máximo de 1800 RPM, atornille el sujetador a través de la costanera hasta que se vea una leve depresión alrededor de la placa.

Revise las especificaciones y los detalles de Carlisle para obtener la información de instalación completa.

Precauciones

- » Debe tener cuidado de no atornillar demasiado el sujetador o hacer que la placa de tensión se doble más de $\frac{1}{16}$ pulg. Atornillar demasiado puede dañar el recubrimiento del aislamiento.
- » Se recomienda usar protección para los ojos durante la perforación y la instalación.

Información de empaquetado

Tamaño - pulgadas (mm)	Peso/caja (Kg)	Longitud de la rosca - pulgadas (mm)	Empaque: sujetadores/caja
4 (101.6)	19 lbs (8.61)	3 (75)	500
5 (127)	21 lbs (9.53)	3 (75)	500
6 (152.4)	25 lbs (11.34)	3 (75)	500
8 (203.2)	32 lbs (14.52)	3 (75)	500
10 (254)	40 lbs (18.14)	3 (75)	500

Propiedades y características típicas

Cabeza	#3 cuadrada Diámetro de .425 (10.79 mm)
Rosca	Diámetro de .230 (5.84 mm)
Vástago	Diámetro de .194 pulg. (4.92 mm)
Revestimientos	CR-10

Las propiedades y características típicas se basan en muestras de prueba y no se garantizan para todas las muestras de este producto. Estos datos e información deben considerarse como una orientación y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.