


JARDÍN DE TECHO

Borde de aluminio de fácil plegado



Escanee el código para ver el video de instalación.

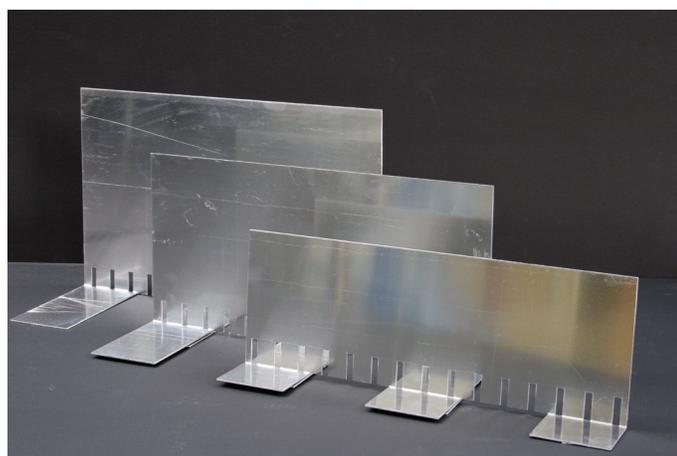

Información general

El borde de aluminio de fácil plegado de Carlisle está fabricado con aluminio calibre .080 y está diseñado con ranuras para facilitar el drenaje máximo debajo del sistema de jardín de techo, al mismo tiempo que conserva los medios de cultivo. El borde de aluminio de fácil plegado de Carlisle cuenta con una base precortada que le permite plegarse en curvas y otras formas, eliminando la fabricación en el techo. El borde metálico está disponible en tres alturas (consulte la tabla de propiedades típicas y de características) y está diseñado para tener en cuenta una altura de 6,35 mm (1/4 pulg.) del compuesto de drenaje MiraDRAIN® G4 de Carlisle para mantener la profundidad del medio de cultivo deseado. El borde de aluminio de fácil plegado de Carlisle se entrega en una longitud estándar de 3,048 m (10 pies). También disponible en acero inoxidable, alturas personalizadas y colores anodizados.

Características y beneficios

- » Se puede plegar fácilmente para crear formas curvas
- » Excelente retención de medios de cultivo
- » Permite el drenaje máximo
- » Tiene en cuenta la altura del panel de drenaje
- » No se oxida ni se corroe
- » Extremadamente duradero

Instalación

El borde de aluminio de fácil plegado de Carlisle se instala directamente sobre la membrana de a prueba de agua. Aplique imprimador en la membrana y el lado inferior del borde de aluminio de fácil plegado usando el imprimador para membrana Carlisle y los procedimientos de imprimación de Carlisle. Aplique 7,62 mm (3 pulg.) de SecurTAPE™ a la parte inferior de los pies de la pestaña, asegurándose de que la SecurTAPE se extienda 6,35 mm (1/4 pulg.) más allá de los bordes y las esquinas. Extraiga las piezas de la película separadora y colocar el borde de fácil plegado en la ubicación deseada, asegurándose de que las patas de la pestaña queden hacia adentro hacia el sistema de jardín de techo. Una vez en su lugar, aplique la presión adecuada al enrollar o pisar los pies de la pestaña. Para uniones de extremo a extremo, deje un espacio de 3,175 mm (1/8 pulg.) para compensar la expansión térmica.

Revise las especificaciones y los detalles de Carlisle para obtener la información de instalación completa.

Precauciones

- » Se debe utilizar un mínimo de dos personas al colocar el borde de aluminio de fácil plegado de Carlisle en el techo. Una vez que SecurTAPE entra en contacto con la superficie de membrana imprimada, se adherirá de manera permanente y se deberá cortar la membrana para quitarla o cambiarla de posición.
- » Los bordes vienen con un acabado Mill que es propenso a la oxidación. Para minimizar la oxidación, se encuentra a disposición el borde revestido Kynar® en varios colores cuando se lo solicita, por un costo adicional.

Propiedades y características típicas

Tamaño*	Altura total	Ancho de la brida	Usar para
10.16 cm (4 pulg.)	13.335 cm (5.25 pulg.)	6.985 cm (2.75 pulg.)	Profundidad del medio somera/ultraextensiva a 10.16 cm (4 pulg.) y menos
15.24 cm (6 pulg.)	18.415 cm (7.25 pulg.)	16.065 cm (4.75 pulg.)	Profundidad del medio intermedia/extensiva entre 10.16 cm (4 pulg.) y 15.24 cm (6 pulg.)
20.32 cm (8 pulg.)	23.495 cm (9.25 pulg.)	14.605 cm (5.75 pulg.)	Profundidad del medio profunda/intensiva entre 15.24 cm (6 pulg.) y 20.32 cm (8 pulg.)

Las propiedades y características típicas se basan en muestras de prueba y no se garantizan para todas las muestras de este producto. Estos datos e información deben considerarse como una orientación y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

*Se puede solicitar tamaños personalizados

Información sobre LEED®

Contenido reciclado previo al consumidor	19.75%
Contenido reciclado posterior al consumidor	32.6%
Sitio de fabricación	Asheville, NC