

Taco para borde de goteo SureTite™



Información general

El taco para borde de goteo SureTite de Carlisle SynTec Systems es un taco continuo Galvalume® de calibre 22 disponible en longitudes de 12 pies. Este producto cuenta con orificios previamente perforados para sujetadores espaciados 12 in entre centros. El taco para borde de goteo puede usarse con el metal del borde cuando se usan láminas planas de metal de Carlisle para fabricar la cubierta en el taller.

El taco para borde de goteo SureTite se puede utilizar para tres tipos de perfiles de borde: borde de goteo estándar, tope de grava y albardilla plana. El taco se ofrece en varios tamaños para adaptarse a los arzones de madera necesarios para el proyecto.

Características y beneficios

- » Taco prefabricado para mayor uniformidad y comodidad
- » Sujetadores incluidos para una correcta fijación
- » Envasado en paquetes de 10 unidades para facilitar su manipulación
- » Incluido en la garantía total del sistema
- » Se puede suministrar con materiales para techos
- » Varios tamaños, de 3 in a 7 in de altura frontal
- » Cumple los requisitos del Código Internacional de la Edificación (IBC) para la conformidad con la norma ES-1

Garantía

Cuando se utiliza el taco para borde de goteo SureTite de Carlisle y las láminas planas de metal fabricadas en taller de Carlisle, el borde de metal se incluirá en la garantía total del sistema de borde a borde de Carlisle. Se ofrecerán garantías de velocidad del viento de hasta 90 mph. La cubierta frontal debe cumplir con las especificaciones de fabricación de Carlisle.

Ventajas de la certificación ES-1

- » Reduzca la responsabilidad al mantener el cumplimiento del Código Internacional de la Edificación (IBC).
- » Consiga una garantía de borde a borde en un sistema de techos Carlisle (hasta 20 años, 90 mph).
- » Reciba una garantía de 30 años para el acabado de la pintura.
- » Obtenga certificados de conformidad del proyecto (expedidos previa solicitud).


Propiedades y características habituales

Tamaños	Alturas de 3 in, 5 in, 6 in, 7 in Proporcionados en longitudes de 12 ft	
Material	Acero Galvalume de calibre 22	
Requisitos de la cubierta frontal	Calibre 24 mínimo Fabricado según las especificaciones de Carlisle (disponible en el sitio web de Carlisle)	
Envase	Paquetes de 10 unidades	
	Paleta	
	Cantidad	Peso
	3 in: 400 unidades	1,744 lb
	5 in: 250 unidades	1,795 lb
	6 in: 250 unidades	2,145 lb
	7 in: 200 unidades	2,000 lb



Las propiedades y las características habituales se basan en muestras de prueba y no se garantizan para todas las muestras de este producto. Estos datos e información deben usarse a modo de guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

Taco para borde de goteo SureTite

Perfil de tope de grava

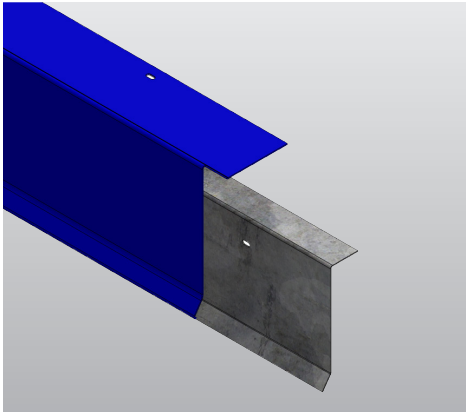

Perfil de borde de goteo

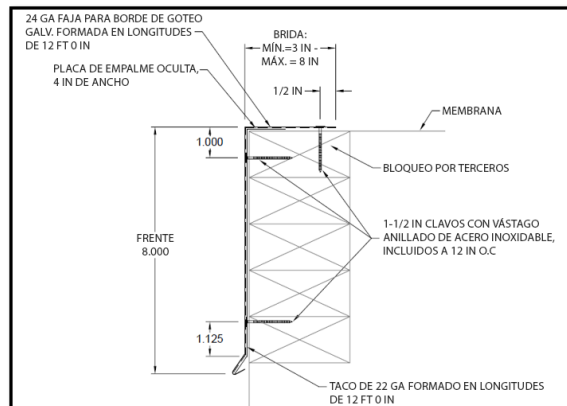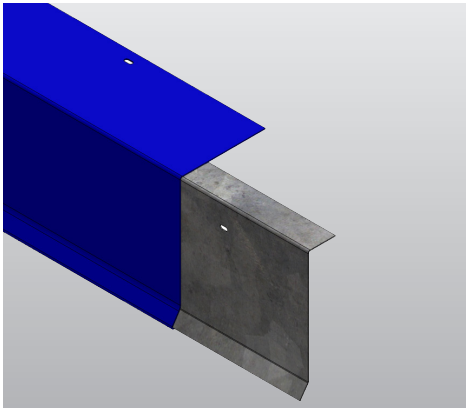

Perfil de albardilla plana

