


Vis HD 14-10

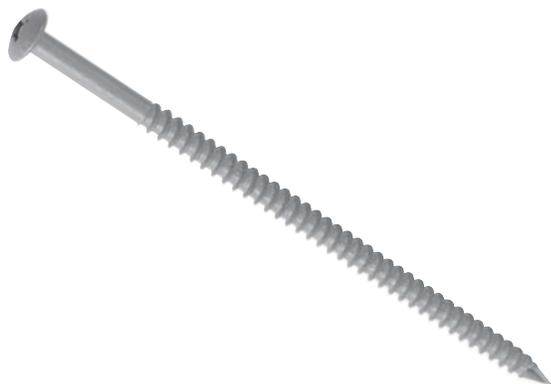

Présentation

La vis HD 14-10 de Carlisle est une vis de fixation filetée ultra-résistante conçue pour être utilisée avec des plaques de fixation Carlisle variées afin de maintenir en place des membranes, de l'isolation et les languettes RUSS Pressure-Sensitive (PS) dans les platelages de toiture de béton structurel (minimum 2 500 lb/po²). La vis HD 14-10 possède aussi une résistance exceptionnelle à l'arrachement et à la corrosion.

Caractéristiques et avantages

- » Fabriqué avec un câble ultra-puissant n° 14 pour une résistance et une durabilité accrues
- » Utilise un tournevis Phillips n° 3
- » Résistance à la corrosion excellent surpassant le test de corrosion FM 4470
- » Peut être dévissée d'un avant-trou sans endommager le platelage

Pose

Percer un trou avec une mèche de 3/16 po (5 mm) de diamètre de standard ANSI. Une mèche de 7/32 po (5,6 mm) de diamètre peut remplacer celle de 3/16 po (5 mm) de diamètre en cas de bris de la vis. Vérifier que la résistance d'arrachement n'a pas été compromise durant l'utilisation de la mèche de 7/32 po. Insérer la vis dans la plaque appropriée et serrer avec un tournevis électrique. La profondeur d'encastrement minimale est de 1 po (25,4 mm).

Consulter les spécifications de Carlisle et autres détails pour des renseignements complets sur l'installation.

Précautions

- » Le trou pilote doit être pré-percé à une profondeur suffisante afin d'éviter de coincer de la poussière dans le trou de la vis.
- » Le port de lunettes de sécurité est recommandé pendant le perçage et l'installation des fixations.
- » Les vis filetées peuvent se rompre par torsion lors de leur pose sur des platelages en béton de haute résistance. Si les vis HD 14-10 ne cessent de se rompre, utiliser les vis CD-10 de Carlisle.

Propriétés et caractéristiques typiques

Dimension – po (mm)	Poids/ lb (kg)	Longueur du filetage - po (mm)	Emballage – vis/ carton
2 (50)	18 lb (8,2)	Intégrale	1 000
3 (76)	26 lb (11,8)	Intégrale	1 000
4 (102)	34 lb (15,4)	3 (75)	1 000
5 (127)	21 lb (9,5)	4 (100)	500
6 (152)	25 lb (11,3)	4 (100)	500
7 (178)	(29 lb (13,2)	4 (100)	500
8 (203)	33 lb (15,0)	4 (100)	500
9 (229)	36 lb (16,3)	4 (100)	500
10 (250)	40 lb (18,1)	4 (100)	500
11 (279)	44 lb (20)	4 (100)	500
12 (305)	49 lb (22,2)	4 (100)	250

Les propriétés et caractéristiques typiques sont fondées sur des échantillons soumis à des essais et ne sont pas garanties pour tous les échantillons de ce produit. Ces données et renseignements sont destinés à servir de guide et ne reflètent pas la gamme de spécifications pour toute propriété particulière de ce produit.