CARLISLE SYNTEC SYSTEMS

Respiraderos de descarga de presión de una y dos vías

Respiraderos de descarga de presión sin soldadura

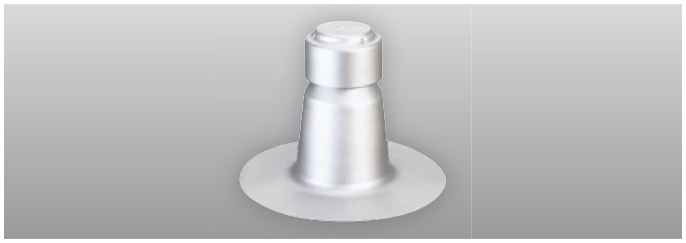

Información general

Los respiraderos de descarga de presión de una y dos vías sin soldadura de Carlisle están diseñados para reducir la humedad dentro del sistema de techado y liberar la presión de aire atrapada dentro del edificio. Las válvulas de una vía permiten la salida de la presión de aire atrapada; las válvulas de dos vías (combinadas con las válvulas de vía) ayudan a reducir la humedad.

Características y beneficios

- Fabricadas de aluminio hilado de alto calibre para brindar mayor resistencia y durabilidad.
- La forma cónica y la abertura de base ancha brindan mayor rendimiento y una instalación más fácil que las válvulas cilíndricas.
- La tapa a prueba de vandalismo impide la entrada de lluvia y nieve.

Instalación

1. Consulte a Carlisle para obtener los requisitos específicos para su proyecto. Corte una abertura de 12.7 cm (5 pulgadas) de diámetro a través de la membrana y el material aislante, quite la membrana y el material de la barrera contra vapor y el piso del techo y coloque el respiradero en el piso del techo con los sujetadores adecuados. Coloque cubrejuntas de acuerdo con las Especificaciones y Detalles de Carlisle.

Revise las especificaciones y los detalles de Carlisle para obtener la información de instalación completa.

Propiedades y características típicas

Tamaños	Altura: 20.32 cm (8 pulg.) Diámetro de base: 27.9 cm (11 pulg.) Diámetro de apilado en la base: 12.7 cm (5 pulg.)
Envase	25/box
Peso	9.97 kg (22 lbs.)
Material	Aluminio de .051
Códigos de los productos	327975 – Respiradero de descarga de presión de una vía 327976 – Respiradero de descarga de presión de dos vías

Las propiedades y características típicas se basan en muestras de prueba y no se garantizan para todas las muestras de este producto. Estos datos e información deben considerarse como una orientación y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

Respiraderos de descarga de presión con soldadura

Información general

Disponibles en TPO y PVC, los respiraderos de descarga de presión de una y dos vías con soldadura de Carlisle están diseñados para reducir la humedad dentro del sistema de techado y liberar la presión de aire atrapada dentro del edificio. Las válvulas de una vía permiten la salida de la presión de aire atrapada; las válvulas de dos vías (combinadas con las válvulas de vía) ayudan a reducir la humedad.

Características y beneficios

- Instalación rápida y simple, sin necesidad de estirar.
- Aporta un aspecto acabado y uniforme.
- La tapa a prueba de vandalismo impide la entrada de lluvia y nieve.

Instalación

1. Consulte a Carlisle para obtener los requisitos específicos para su proyecto. Corte una abertura de 10.16 cm (4 pulgadas) de diámetro a través de la membrana y el material aislante, quite la membrana y el material de la barrera contra vapor y el piso del techo.
2. Suelde con calor el reborde de la base a la membrana del piso del techo.
3. Una vez que se hayan enfriado del todo los cubrejuntas, controle todos los empalmes para verificar que no queden huecos ni soldaduras frías. Haga las reparaciones necesarias.

Revise las especificaciones y los detalles de Carlisle para obtener la información de instalación completa.

Propiedades y características típicas

Tamaños	Altura: 13.97 cm (5.5 pulg.) Diámetro de base: 35.56 cm (14 pulg.) Diámetro de apilado en la base: 10.16 cm (4 pulg.)	
Envase	4/caja	
Peso	2.94 kg (6.5 libras)	
Material	Material de la pila: acero inoxidable con reborde de membrana soldable .060 Tapa del ventilación: PVC	
Códigos de los productos	331633 – Ventilación de una vía de TPO 331634 – Ventilación de dos vía de TPO	331635 – Ventilación de una vía de PVC 331636 – Ventilación de dos vía de PVC

Las propiedades y características típicas se basan en muestras de prueba y no se garantizan para todas las muestras de este producto. Estos datos e información deben considerarse como una orientación y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

800-479-6832 | P.O. Box 7000 | Carlisle, PA 17013 | Fax: 717-245-7053 | **www.carlislesyntec.com**

09.18.18 © 2018 Carlisle.
WEB ONLY: ACC-8079 - "One- and Two-Way Pressure Relief Vents Product Data Sheet-Spanish"

Carlisle es una marca comercial de Carlisle.