


Couronnement en saillie SecurEdge™ 200

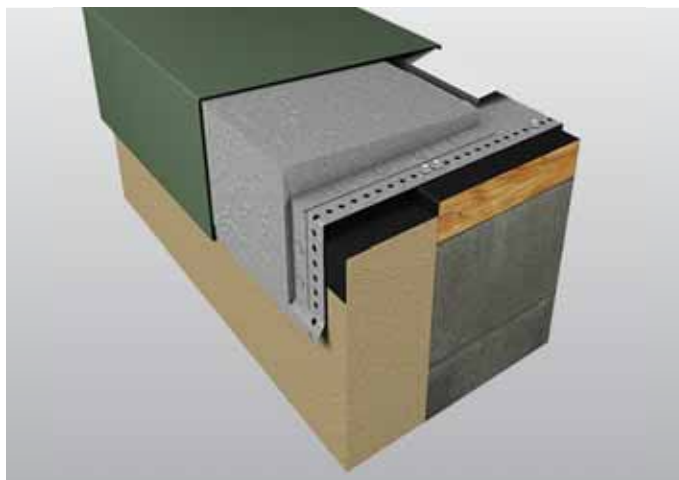

Présentation

Le couronnement en saillie SecurEdge 200 de Carlisle est idéal pour être fixé aux murs parapet avec une face de bâtiment extérieure sans structure. Lorsque le système de finition de l'isolation extérieure, les briques ou les panneaux ne permettent pas une fixation traditionnelle à la structure extérieure du bâtiment, les supports de soutien uniques du Couronnement en saillie SecurEdge 200 offrent une stabilité supérieure au système de bord de toit dans les cas où la fixation est située à une distance pouvant atteindre 150 mm (6 po) de la façade extérieure. Sa conception encliquetable comporte des attaches d'ancrage en acier galvanisé de calibre 16 et des ressorts en acier inoxydable appliqués en usine qui assurent une fixation positive à long terme.

Caractéristiques et avantages

- » Fabriqué en bandes encliquetables de 12 pi (3,6 m); aucun sertissage requis
- » Les orifices de fixation pré-perforés assurent une fixation adéquate
- » Les ressorts en acier inoxydable qui résistent à la corrosion sont appliqués en usine aux attaches d'ancrage, ce qui offre une pression par ressort positive à long terme
- » Disponible dans un grand choix de couleurs et de finis garantis pour s'agencer à tout bâtiment
- » Les attaches à ressort de calibre 16 et de 304,8 mm (12 po) de large placées à 0,9 m (3 pi) au centre offrent une fixation positive pour une meilleure stabilité du système
- » Conçu et testé selon la norme ANSI/SPRI ES-1 pour être conforme au Code international du bâtiment
- » Approuvé par Factory Mutual (FM)

Installation

Pour les instructions d'installation complètes, consultez les spécifications et détails de Carlisle ou rendez-vous sur le site Web www.carlislesyntec.com.

Finitions

- » Finition matte en aluminium naturel
- » Précouche de Kynar® 500 – du nuancier standard de Carlisle
- » Kynar métallique de qualité
- » Aluminium anodisé – transparent, bronze et noir
- » Finitions Kynar de laquage ultérieur personnalisées disponibles sur demande

Assurance qualité

Le couronnement en saillie SecurEdge 200 est testé par l'essai de traction de la norme ANSI/SPRI pour couronnement. Le couronnement doit être certifié par Carlisle pour des pressions nominales comme indiqué dans l'édition actuelle de la Norme de résistance au vent pour les systèmes de bordure utilisés avec les systèmes de toiture à faible pente de SPRI. Conforme au Code international du bâtiment. Approuvé par FM.

Services techniques

Les dessins techniques et d'atelier, ainsi que les spécifications détaillées et les détails de CAO, sont disponibles auprès de Carlisle. Des échantillons de produit, des fiches d'information, des échantillons de couleur et des nuanciers sont aussi disponibles pour les emballages de présentation. Pour une aide personnelle ou des présentations, communiquez avec Carlisle ou un représentant de votre fabricant local.