


# Borde de goteo con faldón SecurWeld® 200 TPO

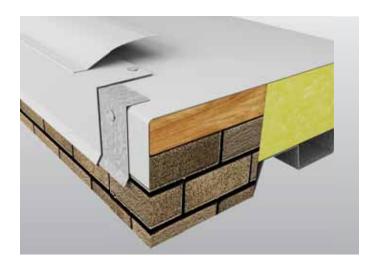

## Información general

El borde de goteo con faldón SecurWeld 200 TPO de Carlisle tiene un faldón de cubrejuntas de membrana TPO soldado de fábrica con calor, prefijado de 60 milipulgadas (1.52 mm) y 6 pulgadas de ancho, que permite una instalación más rápida y reduce los costos de mano de obra. Fabricado con longitudes de 12 pies, este producto tiene orificios de fijación preperforados y ranurados para permitir el movimiento térmico adecuado de los materiales. Este producto ha aprobado las pruebas ANSI/SPRI ES-1 y cuenta con la aprobación del Código de Edificación de Florida.

### Características y beneficios

- » Fabricado con longitudes de 12 pies con orificios preperforados y ranurados para permitir el movimiento térmico adecuado de los materiales.
- » El cubrejuntas Sure-Weld TPO de Carlisle aplicado de fábrica ahorra mano de obra.
- » Diseñado cuidadosamente y probado por ANSI/SPRI ES-1 para cumplir con el Código de Construcción Internacional.
- » Aprobado por el código de construcción de Florida.
- » Disponible en tamaños de frente de 1 ¼" a 8"

#### Instalación

Para obtener instrucciones de instalación completas, consulte las especificaciones y detalles de Carlisle o bien visite www.carlislesyntec.com.

## **Colores disponibles**

- » Blanco (estándar)
- » Tostado y gris (pedido especial)

#### Control de calidad

Probado hasta 577 psf según la prueba de extracción ANSI/SPRI para faja. Este producto es elegible para cumplir con las disposiciones del Código de Edificación Internacional y cuenta con la aprobación del Código de Edificación de Florida.

#### Servicios técnicos

Carlisle pone a disposición las ilustraciones de ingeniería y del fabricante, además de las especificaciones en formato largo y los detalles de CAD. También están a disposición muestras de productos, hojas de detalles, muestras de colores y tablas de colores para paquetes de presentación. Si necesita asistencia porque tiene preguntas o dudas, comuníquese con Carlisle o su representante local del fabricante.