

# Attache de larmier SureTite™



## Aperçu

L'attache de larmier SureTite de Carlisle SynTec Systems est une attache en Gavalume® de calibre 22 disponible en longueur de 12 pi. Ce produit dispose de trous préperforés pour les fixations espacés de 12 po du centre. L'attache de larmier peut être utilisée avec la structure métallique lorsque les feuilles plates métalliques de Carlisle sont utilisées pour fabriquer la couverture en usine.

L'attache de larmier peut être utilisée pour trois types de profil de bord : larmier standard, arrêt à gravier et couronnement plat. L'attache est proposée en différentes tailles afin de s'adapter aux fonds de clouage en bois nécessaires au projet.

## Caractéristiques et avantages

- » Attache préfabriquée pour plus de cohérence et de commodité
- » Fixations fournies pour une fixation adéquate
- » Lots de 10 unités pour une manipulation facile
- » Inclus dans la garantie du complexe total de couverture
- » Peut être livré avec des matériaux de toiture
- » Plusieurs tailles, de 3 po à 7 po de hauteur
- » Répond aux exigences du Code international du bâtiment (IBC) en matière de conformité ES-1

## Garantie

Lors de l'utilisation de l'attache de larmier SureTite de Carlisle et des feuilles plates métalliques fabriquées en usine de Carlisle, la structure métallique sera incluse dans la garantie du complexe total de couverture de bord à bord de Carlisle. Des garanties pour des vitesses de vent allant jusqu'à 90 mi/h sont disponibles. Le côté de couverture doit répondre aux spécifications de fabrication de Carlisle.

## Avantages de la certification ES-1

- » Réduisez la responsabilité en maintenant la conformité au Code international du bâtiment (IBC)
- » Bénéficiez d'une garantie « de bord à bord » sur un système de toit Carlisle (jusqu'à 20 ans, 90 mi/h)
- » Bénéficiez d'une garantie de finition pour la peinture de 30 ans
- » Obtenez les certificats de conformité du projet (émis sur demande)



## Propriétés et caractéristiques typiques

|   |  |          |
|---|--|----------|
| Dimensions                                | Hauteurs de 3 po, 5 po, 6 po, 7 po<br>Fourni en longueur de 12 pi  |          |
| Matériau                                  | Acier Galvalume, calibre 22  |          |
| Exigences relatives au côté de couverture | Épaisseur minimale 24<br>Fabriqué selon les spécifications de Carlisle (disponibles sur le site Web de Carlisle) |          |
| Emballage                                 | Lots de 10   |          |
|   | Palette  |          |
|   | Quantité   | Poids    |
|   | 3 po, 400 unités   | 1 744 lb |
|   | 5 po, 250 unités   | 1 795 lb |
|   | 6 po, 250 unités   | 2 145 lb |
|   | 7 po, 200 unités   | 2 000 lb |



Les propriétés et caractéristiques typiques sont basées sur des échantillons soumis à des tests et ne sont pas garanties pour tous les échantillons de ce produit. Ces données et renseignements sont destinés à servir de guide et ne reflètent pas la plage de spécifications pour toute propriété particulière de ce produit.

# Attache de larmier SureTite

## Profil : Arrêt à gravier

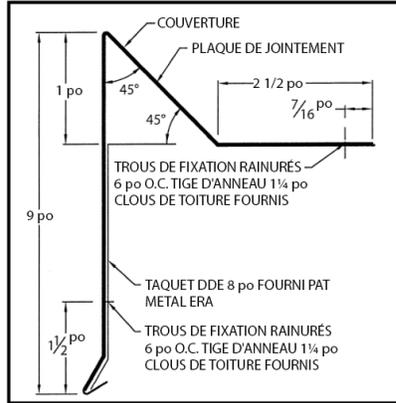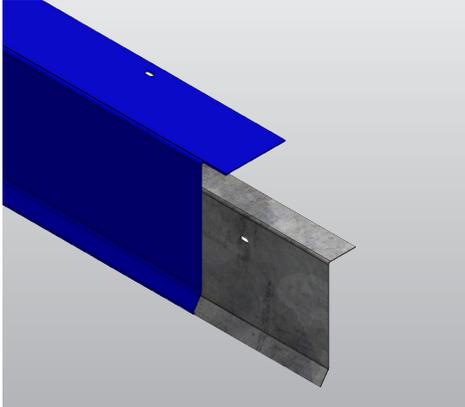

## Profil : Larmier

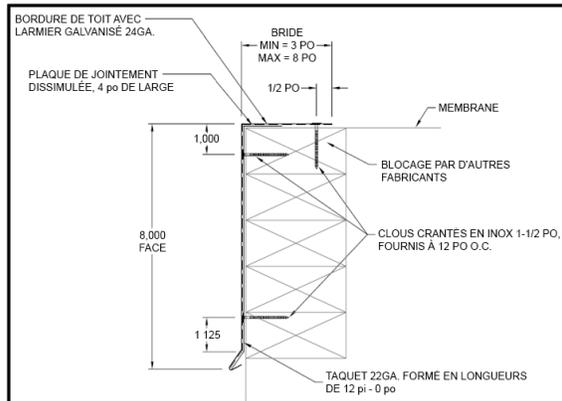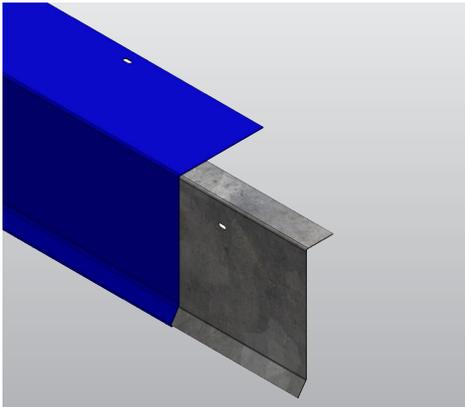

## Profil : Couronnement plat

