APEEL™ Accessoires de film de protection

Ruban de recouvrement et applicateur

Aperçu

Le ruban de recouvrement APEEL de Carlisle est un rouleau de 150 mm (6 po) de large et de 500 m (1 640 pi) de long de film protecteur APEEL utilisé pour protéger les zones de la membrane où le film protecteur APEEL a été retiré (autour des détails) ou n'a pas été appliqué en usine (joints). La bande de recouvrement APEEL permet aux applicateurs de garder 100 % de la surface de la membrane propre pendant l'installation et elle est appliquée à l'aide de l'applicateur de bande de recouvrement APEEL.

L'applicateur de bande de recouvrement APEEL est constitué d'un aluminium robuste revêtu de poudre avec des fixations en acier inoxydable. Il contient une bande de recouvrement APEEL et utilise six roues à pression segmentées pour assurer une bonne adhésion.

Caractéristiques et avantages

- S'applique facilement aux zones de précision ou aux zones de jointure afin de garder toute la surface du toit propre pendant l'installation.
- Protège la surface de la membrane contre les éraflures et l'accumulation de saletés pendant l'installation et permet de mettre en valeur l'aspect de la toiture et ses performances à long terme.
- Peut être laissé en place jusqu'à 90 jours sans dégradation en raison de son excellente résistance à la chaleur et aux ultraviolets.
- Facile à retirer une fois le projet terminé.
- L'applicateur de bande de recouvrement APEEL facilite et accélère l'application.
- Les roues à pression segmentées de l'applicateur permettent de tourner et d'appliquer de la pression sur la bande de recouvrement APEEL pour une bonne adhésion.

Installation

1. Assembler la poignée de l'applicateur.
2. S'assurer que la membrane est sèche et exempte de saleté et de débris en surface avant d'appliquer la bande de recouvrement APEEL.
3. Charger le ruban de recouvrement dans l'applicateur et faire passer le ruban sous les roues de pression pour commencer l'application.
4. Centrer la bande sur la zone à couvrir, pencher l'applicateur vers l'arrière et pousser pour dérouler la bande de couverture à la longueur désirée.
5. Lorsque la pose de la bande de recouvrement APEEL est terminée, couper à l'avant de l'applicateur (hors de la surface de la membrane) et passer les roues de pression.

Pour obtenir des renseignements complets concernant l'installation, consulter les spécifications et les informations détaillées fournies par Carlisle.

Précautions

- La bande recouvrement APEEL et le film protecteur APEEL devraient être retirés des surfaces qui seront thermosoudées. La bande de recouvrement APEEL ne doit être appliquée sur les zones qui ont été thermosoudées qu'après avoir refroidi à la température ambiante.
- La bande de recouvrement APEEL peut être laissée en place jusqu'à 90 jours après l'installation. Après avoir terminé l'installation de tout le système de toiture, retirer et jeter la bande recouvrement et le film protecteur APEEL.
- Ne pas utiliser de lames de rasoir ou d'autres outils pointus pour découper la bande de recouvrement APEEL lorsqu'il est fixé à la membrane puisque cela pourrait endommager la membrane sous-jacente. Éloigner la bande de recouvrement de la membrane avant de le découper.
- Retirer la bande de recouvrement APEEL en le tirant vers le centre du toit. Ne pas le retirer en tirant vers le bord du toit.
- Une charge électrique statique peut se développer lors du retrait du film protecteur APEEL et de la bande de recouvrement APEEL de la surface de la plaque de membrane. Pour éviter la possibilité d'inflammation, les couvercles de tous les produits inflammables doivent être fermés et un extincteur doit être disponible.

CARLISLE SYNTEC SYSTEMS

Accessoires de film de protection APEEL

Ruban de recouvrement et applicateur

La toiture redéfinie

Une solution idéale pour la réfection de couverture

Commodité : Facile à installer avec l'applicateur et facile à retirer une fois le travail terminé.

Prix : Beaucoup plus rapide et rentable que le nettoyage du toit après l'installation.

Performances : Empêche la formation de « zébrures » en couvrant les zones où l'APEEL a été retiré ou ne parvient pas.

Instructions de montage de l'applicateur

1. La boîte de l'applicateur de la bande de recouvrement APEEL contient 4 pièces qui devront être assemblées : le corps, le support de rouleau de la bande de recouvrement, la poignée supérieure en forme de T et la pièce inférieure droite de la poignée. Ces pièces peuvent être assemblées à l'aide de clés ou de têtes cylindriques réglables.

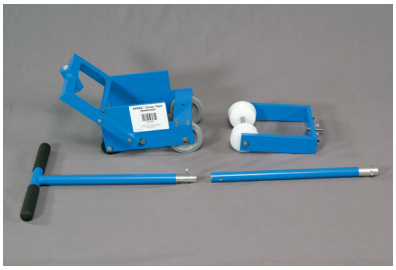

2. Retirer les boulons de la poignée. Insérer l'élément de poignée supérieure en forme de T dans la poignée inférieure et aligner les trous de sorte que le boulon d'assemblage puisse être inséré jusqu'au bout. Serrer l'écrou de verrouillage à l'aide de clés ou de têtes cylindriques. Insérer ensuite la poignée dans le corps comme illustré sur l'image et aligner les trous des boulons. Insérer le boulon et serrer l'écrou de verrouillage à l'aide de clés ou de têtes cylindriques. Enfin, retirer l'écrou à oreilles sur le support du couvercle et insérer le boulon et les pions de positionnement dans le corps de l'applicateur. Resserrer l'écrou à oreilles à la main pour fixer le porte-rouleau.

3. Retirer les pièces principales du rouleau en plastique blanc en desserrant le boulon carré et en tirant le pion de positionnement comme illustré sur la photo. Insérer les pièces en plastique blanc dans la pièce principale sur le support du couvercle APEEL. Placer le rouleau de la bande de recouvrement dans l'applicateur, réinsérer le pion à travers les pièces en plastique blanc et serrer le boulon pour le maintenir en place.

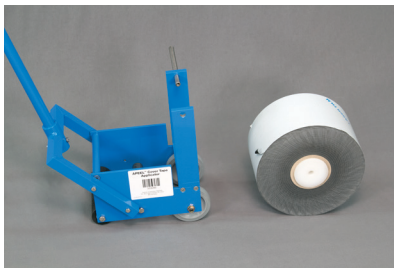

4. Avec les mains, tirer la bande de recouvrement vers le bas à travers l'applicateur avec le côté collant vers le bas. Tirer la bande sous le rouleau gris et la positionner sous les 6 roues de pression segmentées comme indiqué et commencer à appliquer.

Propriétés et caractéristiques typiques

Dimension	150 mm x 500 m (6 po x 1 640 pi)
Conditionnement	2 rouleaux/ctn
Poids	15,42 kg/ctn (34 lb/ctn)

Les propriétés et caractéristiques typiques sont basées sur des échantillons soumis à des tests et ne sont pas garanties pour tous les échantillons de ce produit. Ces données et informations sont destinées à servir de guide et ne reflètent pas la gamme de spécifications pour toute propriété particulière de ce produit.

800-479-6832 | P.O. Box 7000 | Carlisle, PA 17013 | Télécopie : 717-245-7053 | **www.carlislesyntec.com**

10.07.20 © 2020 Carlisle.
Carlisle et APEEL sont des marques de commerce de Carlisle.

CST-10424 - «APEEL Protective Film Accessories Cover Tape and Applicator Product Data Sheet» - French