


Sujetador HD 14-10

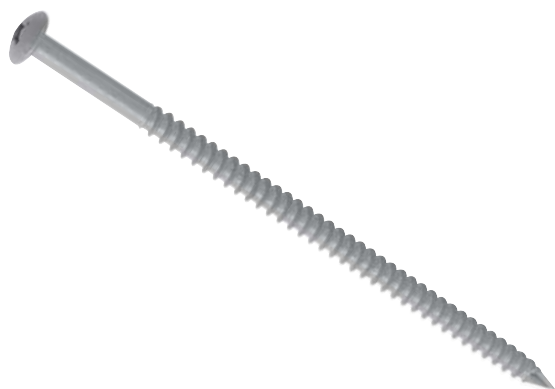

Información general

El sujetador HD 14-10 de Carlisle es un sujetador roscado para trabajos pesados diseñado para uso con varias placas de sujeción de Carlisle para sujetar membranas con sujeción mecánica, aislantes y tiras RUSS sensibles a la presión a pisos de techo de hormigón estructural (mínimo 2,500 psi). El Sujetador HD 14-10 además cuenta con resistencia sobresaliente al arranque y a la corrosión.

Características y beneficios

- » Fabricado con alambre para trabajos pesados N.º 14 que le confiere resistencia y durabilidad.
- » Utiliza una llave Phillips N.º 3.
- » Excelente resistencia a la corrosión, superando la prueba de corrosión FM 4470.
- » Se puede extraer en reversa de un orificio previamente practicado sin dañar el piso del techo.

Instalación

Practique un orificio con una broca de taladro norma ANSI de $\frac{3}{16}$ pulg. (5 mm) de diámetro. Si se rompe el sujetador, se puede sustituir con una broca de $\frac{7}{32}$ pulg. (5.6 mm) de diámetro a la broca de $\frac{3}{16}$ pulg. Verifique que no se haya comprometido la resistencia al arranque cuando use la broca de $\frac{7}{32}$ pulg. Inserte el sujetador a través de la placa apropiada y ajuste con una pistola para tornillos. La profundidad mínima de incrustación es de 1 pulg. (25.4 mm).

Revise las especificaciones y los detalles de instalación de Carlisle para obtener la información completa.

Precauciones

- » El orificio piloto se debe practicar previamente a una profundidad suficiente como para impedir el contacto entre la punta del sujetador y cualquier polvo acumulado en el orificio practicado previamente.
- » Se recomienda proteger los ojos durante la perforación y la instalación de los sujetadores.
- » Los pisos de techo de hormigón de alta resistencia pueden ocasionar la rotura (arranque por torsión) de los sujetadores roscados durante la instalación. Si se repiten las roturas, use los sujetadores CD-10 de Carlisle.

Propiedades y características típicas

Tamaño - pulg. (mm)	Peso/Cuba (Kg)	Longitud de la rosca - pulg. (mm)	Empaque: sujetadores/caja
2 (50)	18 libras (8.2)	Total	1,000
3 (76)	26 libras (11.8)	Total	1,000
4 (102)	34 libras (15.4)	3 (75)	1,000
5 (127)	21 libras (9.5)	4 (100)	500
6 (152)	25 libras (11.3)	4 (100)	500
7 (178)	29 libras (13.2)	4 (100)	500
8 (203)	33 libras (15.0)	4 (100)	500
9 (229)	36 libras (16.3)	4 (100)	500
10 (250)	40 libras (18.1)	4 (100)	500
11 (279)	44 libras (20.0)	4 (100)	500
12 (305)	49 libras (22.2)	4 (100)	250

Las propiedades y características típicas se basan en muestras de prueba y no se garantizan para todas las muestras de este producto. Estos datos e información deben considerarse como una orientación y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.