CARLISLE SYNTEC SYSTEMS

Sistema de bordes para techos SecurEdge™ One

Información general

SecurEdge One de Carlisle fue diseñado pensando en el contratista, combinando un producto altamente diseñado y probado con la conveniencia de un rápido envío y un precio económico. SecurEdge One de Carlisle simplificará sus proyectos e incrementará al máximo sus ganancias.

SecurEdge One está fabricado y probado para proporcionar la resistencia de seguridad requerida para su edificio. Para techos de una sola capa, SecurEdge One brinda protección contra vientos fuertes, evitando daños costosos en su edificio.

Características y beneficios

- Fabricado en longitudes de 12 pies, ahorra de un 20 a un 40% en el manejo de materiales en comparación con materiales de 10 u 8 pies
- No es necesario colocar tiras de recubrimiento ni soldar con calor, características típicas de otros sistemas
- Se puede usar en paredes de parapeto en lugar de albaradillas, lo que ahorra un 67% de material
- Cubiertas simples a presión sin necesidad de prensado
- Probado por ANSI/SPRI/FM-4435 ES-1 para cumplir con el Código de Construcción Internacional
- Con aprobación de FM
- Elegible para la cobertura bajo la garantía del sistema de techado total de Carlisle

Instalación

Para obtener instrucciones de instalación completas, consulte especificaciones y detalles de Carlisle o bien visite www.metalera.com/Carlisle.

Acabados

- Aluminio con acabado Natural Mill
- Kynar 500® pre-revestimiento – de la tabla de colores estándar de Carlisle
- Kynar metálico premium
- Aluminio anodizado - transparente, bronce y negro
- Acabados Kynar personalizados después de la pintura disponibles a solicitud

Control de calidad

Probado de acuerdo con el método de prueba RE-2 de extracción para el frente de ANSI/SPRI. El frente debe tener la certificación de Carlisle de conformidad con las presiones de diseño que se indican en la edición actual de la Norma sobre resistencia al viento para sistemas de borde utilizados en sistemas de techado con pendiente baja de SPRI. Cumple con el Código de Construcción Internacional.

Servicios técnicos

Carlisle pone a disposición las ilustraciones de ingeniería y del fabricante, además de las especificaciones en formato largo y los detalles de CAD. También están a disposición muestras de productos, hojas de detalles, muestras de colores y tablas de colores para paquetes de presentación. Si necesita asistencia personal porque tiene preguntas o dudas, comuníquese con Carlisle o su representante local del fabricante.

Especificaciones

Modelo del frente	'H' DIM	'X' DIM	Cantidad de armazones cubiertas
ESE-S40	4" (102 mm)	2 ⅞" (73 mm)	1
ESE-S50	5" (127 mm)	3 ⅞" (102 mm)	2
ESE-S65	6 ½" (165 mm)	5 ⅜" (140 mm)	3
ESE-S80	8" (203 mm)	6 ⅞" (178 mm)	4

CARLISLE SYNTEC SYSTEMS

Sistema de bordes para techos SecurEdge One

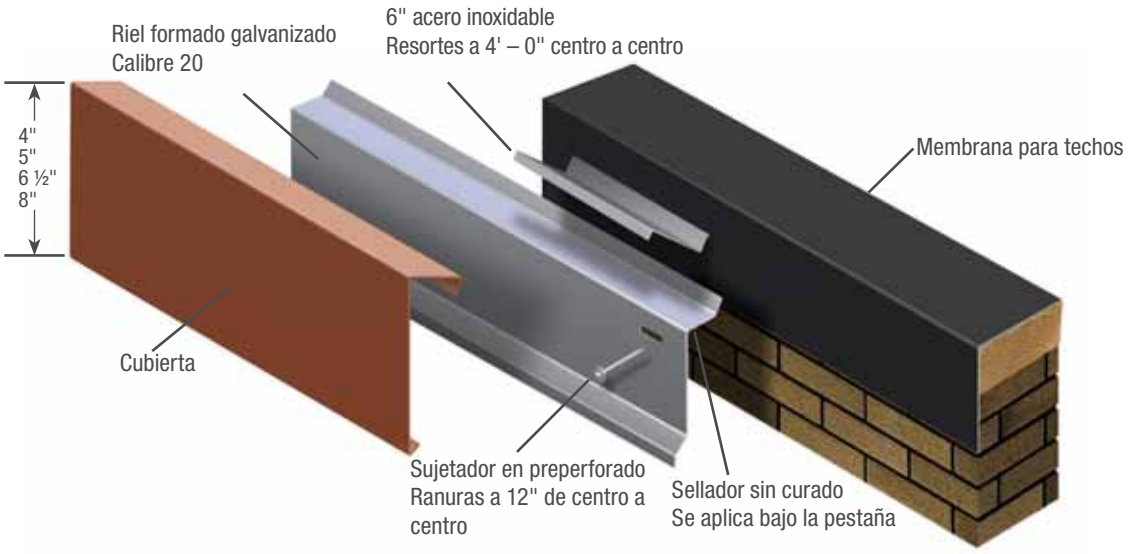

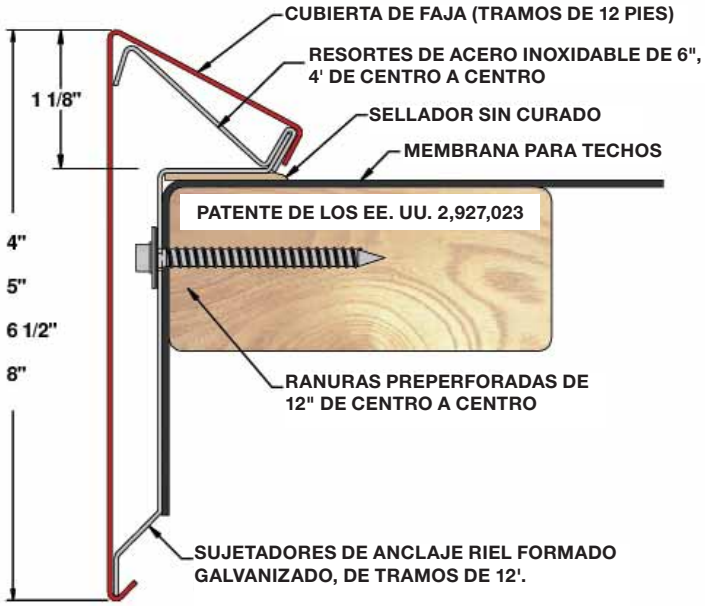

12.13.18 © 2018 Carlisle.
WEB ONLY: AAC-5062 - "SecurEdge One Roof Edge System Product Data Sheet - SPANISH"

Carlisle y SecurEdge son marcas comerciales de Carlisle.
Kynar 500 es una marca registrada de Arkema.